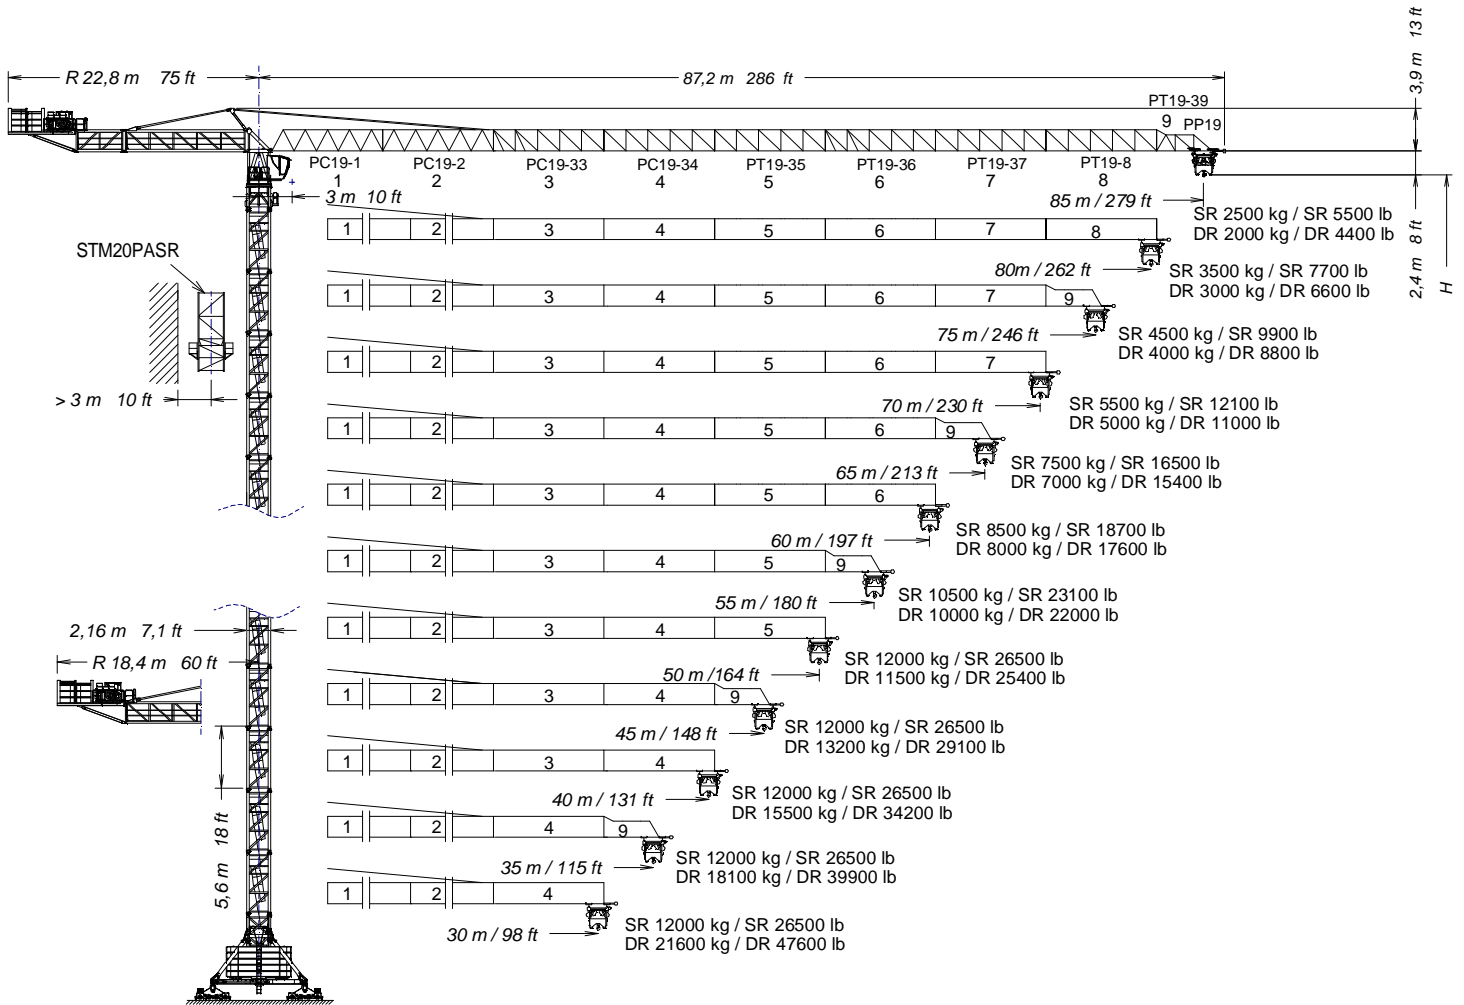




UNE 58-101
FEM 1001

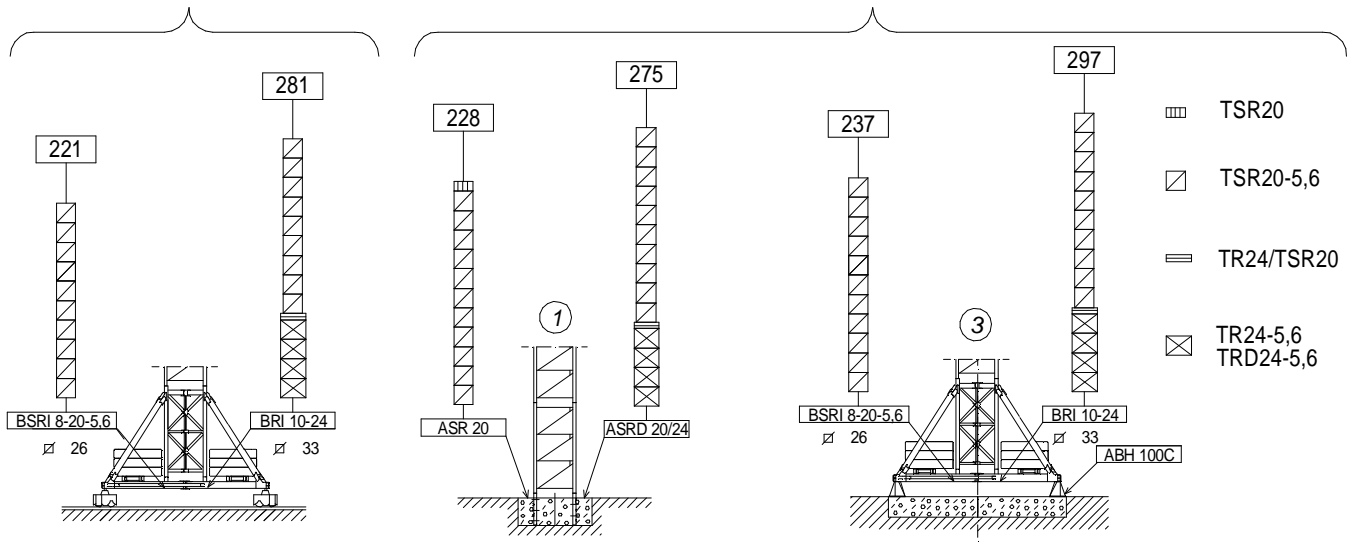
UNE-EN-ISO 9001



H = Altura máxima bajo gancho sin arriostrar (ft).
Maximum height under hook without fastening (ft).

(H) TRASLACIÓN / TRAVELLING

(H) ESTACIONARIA / STATIONARY



Fecha / Date: 16/01/2023



Reservado el derecho a modificaciones sin previo aviso. Declinamos toda responsabilidad derivada de la información proporcionada / Subject to modification, without prior notice. This information is supplied without liability

ST-SR (lb)		Cargas máximas / Maximum loads ST-SR – 26500 lb													
[ft]	26500 lb @ ... (ft)	Alcance del gancho [ft] / Hook reach [ft]													
		82	98	115	131	148	164	180	197	213	230	246	262	279	
279	91	26500	24000	19900	16800	14500	12600	11000	9700	8600	7700	6900	6100	5500	
262	104	26500	26500	23500	20000	17300	15100	13300	11800	10500	9500	8500	7700	—	
246	115	26500	26500	26500	22600	19600	17200	15200	13500	12100	11000	9900	—	—	
230	124	26500	26500	26500	24600	21400	18800	16700	14900	13400	12100	—	—	—	
213	145	26500	26500	26500	26500	25900	22900	20400	18300	16500	—	—	—	—	
197	148	26500	26500	26500	26500	26500	23400	20900	18700	—	—	—	—	—	
180	161	26500	26500	26500	26500	26500	25900	23100	—	—	—	—	—	—	
164	164	26500	26500	26500	26500	26500	26500	—	—	—	—	—	—	—	
148	148	26500	26500	26500	26500	26500	—	—	—	—	—	—	—	—	
131	131	26500	26500	26500	26500	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
115	115	26500	26500	26500	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
98	98	26500	26500	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	

ST-DR (lb)		Cargas máximas / Maximum loads ST-DR – 52900 lb														
[ft]	52900 lb @ ... (ft)	Alcance del gancho [ft] / Hook reach [ft]														
		66	82	98	115	131	148	164	180	197	213	230	246	262	279	
279	49	37500	28900	23100	19000	15900	13500	11600	10000	8700	7500	6600	5800	5000	4400	
262	55	43800	33900	27300	22600	19000	16200	14000	12300	10700	9500	8400	7400	6600	—	
246	61	49000	38000	30700	25500	21600	18600	16100	14100	12500	11100	9900	8800	—	—	
230	66	52900	41300	33400	27800	23600	20300	17700	15600	13800	12300	11000	—	—	—	
213	77	52900	49400	40200	33600	28700	24900	21800	19300	17200	15400	—	—	—	—	
197	78	52900	50400	41000	34400	29300	25400	22300	19800	17600	—	—	—	—	—	
180	86	52900	52900	45200	37900	32500	28200	24800	22000	—	—	—	—	—	—	
164	87	52900	52900	46100	38700	33100	28800	25400	—	—	—	—	—	—	—	
148	88	52900	52900	46500	39100	33500	29100	—	—	—	—	—	—	—	—	
131	89	52900	52900	47500	39900	34200	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
115	89	52900	52900	47500	39900	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
98	90	52900	52900	47600	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	

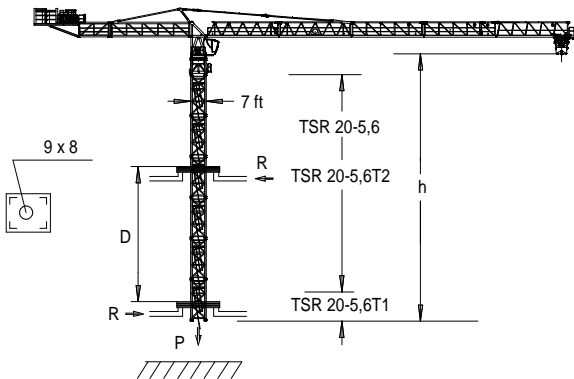
LASTRES INFERIORES / LOWER BALLASTS

BRI 10-24	H (ft)	262	281	297
	P (lb)	158700	185200	211640
BSRI 8-20-5,6	H (ft)	184	203	237
	P (lb)	211640	238100	264600

H: Altura bajo gancho / Height under hook

Para alturas intermedias tomar el lastre correspondiente a la altura superior / For intermediate heights take the ballast corresponding to the higher height

TREPADO / CLIMBING



$$h_{max} = \text{TSR20-5,6T1} + 8 \times \text{TSR20-5,6} + \text{TSR20-5,6T2}$$

h (ft)	197
D (ft)	44 – 93
P (lbf)	441750 387800
Rmax (lbf)	95550 181000

TSR20-5,6T1: 206.31.400



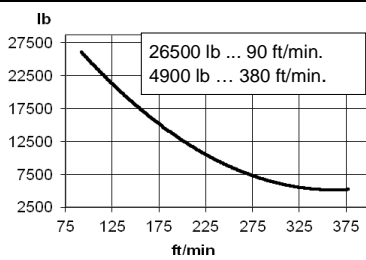
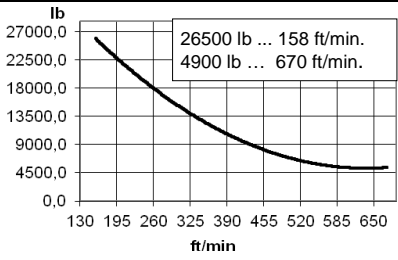
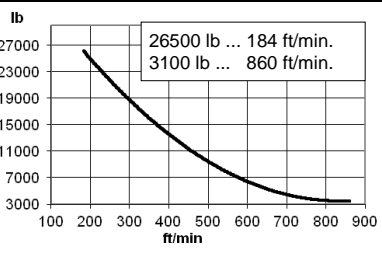

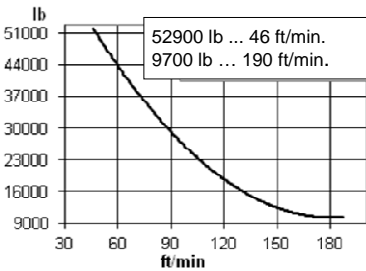
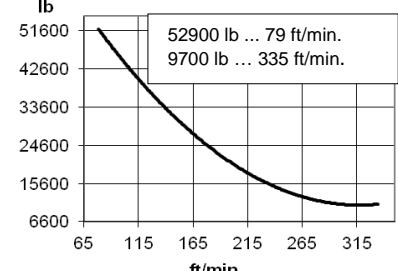
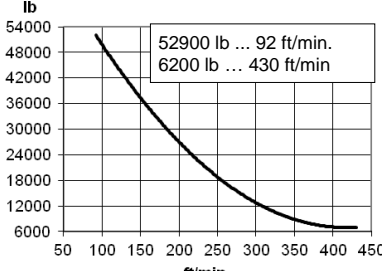
TSR20-5,6T2: 206.31.500











	Trepado interno / Internal climbing
--	-------------------------------------











Fecha / Date: 16/01/2023



*opcional *optional			
	EC88115VF 65 kW	*EC150205VF 110 kW	*EC180262VF 132 kW
			
			

				 480V 60Hz EC88115VF: AMPERAGE = 182 A EC150205VF: AMPERAGE = 241 A EC180262VF: AMPERAGE = 279 A	
TG4025VF 4 x 7,5 kW	OG4006VF 4 x 7,5 kW	TC15105VF 11 kW	TH4010 29,4 kW		
0...82 ft/min	0...0,8 r/min sl/min	<u>26500 lb</u> 0...344 ft/min <u>52900 lb</u> 0...171 ft/min	2 ft/min	 $H \leq \begin{matrix} \text{SR} & 2782 \text{ ft} \\ \text{DR} & 1391 \text{ ft} \end{matrix}$  8596 ft	   ecoMode

LISTA DE EMBARQUE / PACKING LIST **J560**

DENOMINACIÓN / DENOMINATION		L [ft]	A [ft]	H [ft]	P / W [lb]	
Torre inferior Lower tower	TSRI-20-5,6		19.7	7.4	7.4	15120
	TRID24-5,6		19.7	9.8	9.8	18520
Torre Tower	TSR20		14.0	7.4	7.4	6900
	TSR20-5,6		19.7	7.4	7.4	9300
	TR24-5,6		19.7	9.1	9.3	10500
Torre desmontada Dismantled tower	TRD24-5,6		19.7	3.8	8.3	11650
Larguero largo, reducción Long crossbar, reduction	TR24/TSR20		13.0	2.0	6.0	5000
Larguero corto reducción Short crossbar, reduction	TR24/TSR20		6.3	2.0	6.0	2330



Fecha / Date: 16/01/2023



Reservado el derecho a modificaciones sin previo aviso. Declinamos toda responsabilidad derivada de la información proporcionada / Subject to modification, without prior notice. This information is supplied without liability

DENOMINACIÓN / DENOMINATION		L [ft]	A [ft]	H [ft]	P / W [lb]	
Torre asiento pista, torre superior y orientación <i>Slewing table, top tower and slewing mechanism</i>			29.2	7.6	8.1	37200
Punta de torre <i>Top tower</i>			16.8	8.0	7.0	10900
Torre asiento pista + base punta de torre + orientación <i>Slewing table + tower head base + slewing mechanism</i>			15.3	7.6	8.1	26300
Tramo de pluma <i>Jib section</i>	PC19-1		33.7	6.1	7.3	9300
	PC19-2+tr		33.7	5.2	7.9	11900
	PC19-33		33.7	5.2	7.1	10900
	PC19-34		33.7	5.2	7.2	9100
	PT19-35		33.8	5.2	7.2	6100
	PT19-36		33.8	5.2	7.2	4600
	PT19-37		33.7	5.2	7.1	3800
	PT19-8		33.7	5.2	7.1	3000
PT19-39	17.0		5.2	7.1	1700	
PP19	4.3	6.1	2.1	705		
Tirante sostén pluma <i>Jib support tie</i>			31	3.7	2.2	7100
Contrapluma III con mecanismos (sin cable) y plumín auxiliar <i>Counterjib III with mechanism (without rope), and auxiliary jib</i>			21.0	7.5	8.1	21200
Contrapluma II <i>Counterjib II</i>			14.9	6.7	6.8	4950
Contrapluma I <i>Counterjib I</i>			37.5	6.7	8.2	20200
Polipasto <i>Hook assembly</i>	ST/DR		5.7	2.1	4.4	2300
Carro <i>Trolley</i>	ST/DR		8.5	7.6	7.0	2500
Plataforma y cabina <i>Platform and cabin</i>			13.1	6.3	7.7	3300
Transporte torre de montaje <i>Jacking cage transport</i>		TM20PASR-5,6 	35.5	7.5	7.9	26800
Contrapeso <i>Counterweight</i>	Lastre <i>Ballast</i>		12.5	1.9	4.9	13200
			12.5	0.9	4.9	6600
			12.5	0.6	4.9	4400



Ctra./Rd. Madrid - Irún Km. 415 - 20.213 IDIAZABAL [Gipuzkoa] ESPAÑA / SPAIN
 P.O. Box, 23 - 20.200 BEASAIN - E-mail: jaso@jaso.com
 Tel. +34 943 - 18 70 00 • Fax. +34 943 - 18 70 20
www.jaso.com

Fecha / Date: 16/01/2023

FEM 1001

DELEGACION / DEALER